


targa





Targa propone pavimentos y elementos urbanos combinables de larga durabilidad y calidad. Con un cuidado diseño y proceso de fabricación, mejora las condiciones de la ciudad y del medio ambiente.

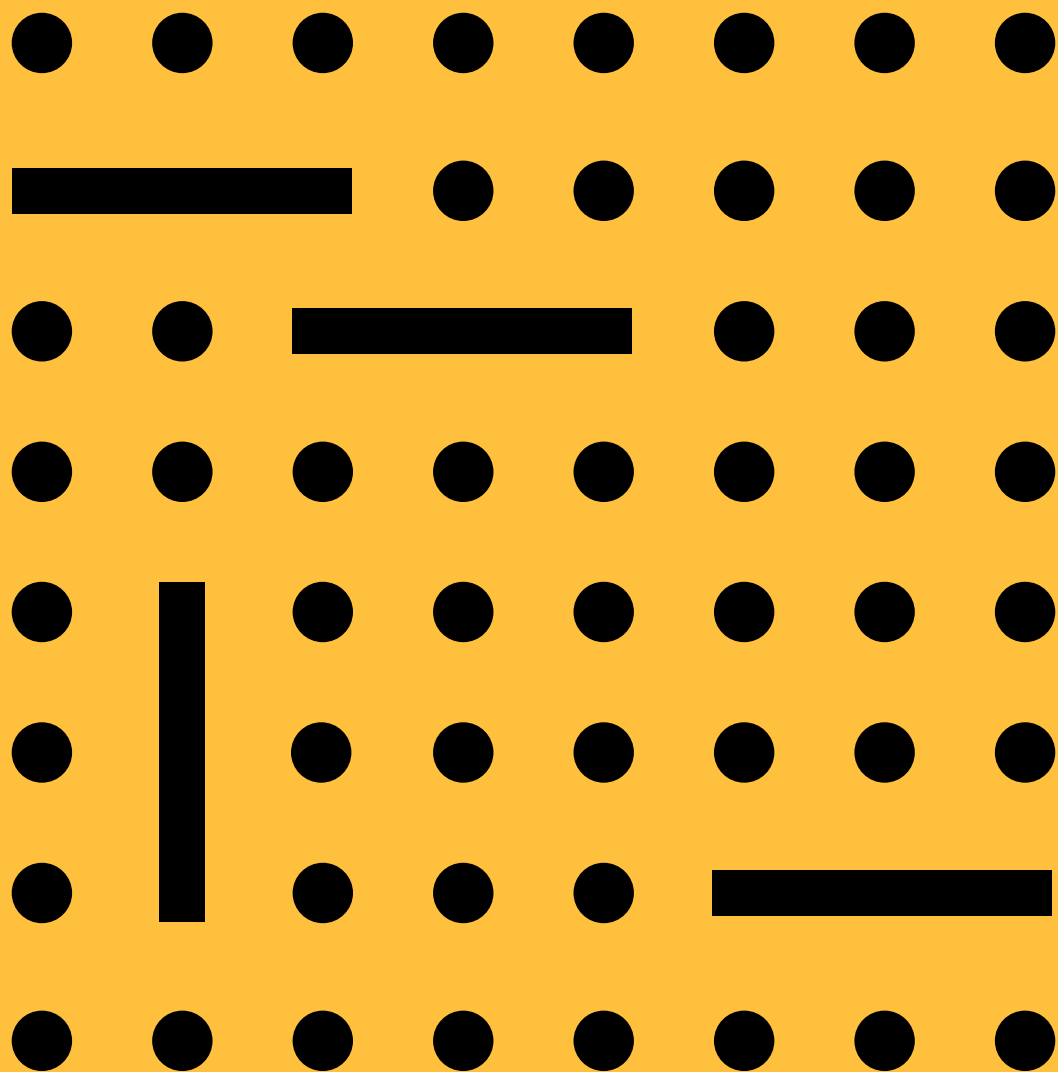

Más de 60 años
de experiencia:
GLS prefabricados



Ctra Nac-II, Km 508,6
25300 Tàrrrega

973 31 16 94
glsprefabricados.com

Los productos Targa cuentan con unas prestaciones de alta resistencia mecánica, diseño eficiente y óptimas características ambientales.

Geometría componible

Los pavimentos y elementos urbanos Targa están diseñados a partir de tamaños y proporciones que les permite convertirse en sistemas de composición. Pasando de materiales permeables a no permeables, de formatos pequeños a mayores, con el mismo color y acabado para dar continuidad a las superficies.

Uso de material reciclado

Targa trabaja utilizando áridos reciclados de alta calidad, generados en la planta de áridos propia, asegurando la calidad del producto utilizado.

Reducción cantidad de hormigón


Para reducir la cantidad de hormigón sin perder prestaciones mecánicas, desde Targa se trabaja optimizando la sección de los productos. Empleando sistemas como separadores autoblocantes o bases de alta adherencia, las piezas trabajan de forma solidaria y se puede trabajar con menos sección.

Capacidad mecánica

Todos los productos Targa dan niveles de calidad por encima de los exigidos por la norma.

Reducción huella de CO₂

A partir del uso de materiales de proximidad, minimizando transportes, con todos los procesos de fabricación dentro de la propia empresa y minimizando el uso de hormigón, se consigue reducir la huella de carbono de los productos.

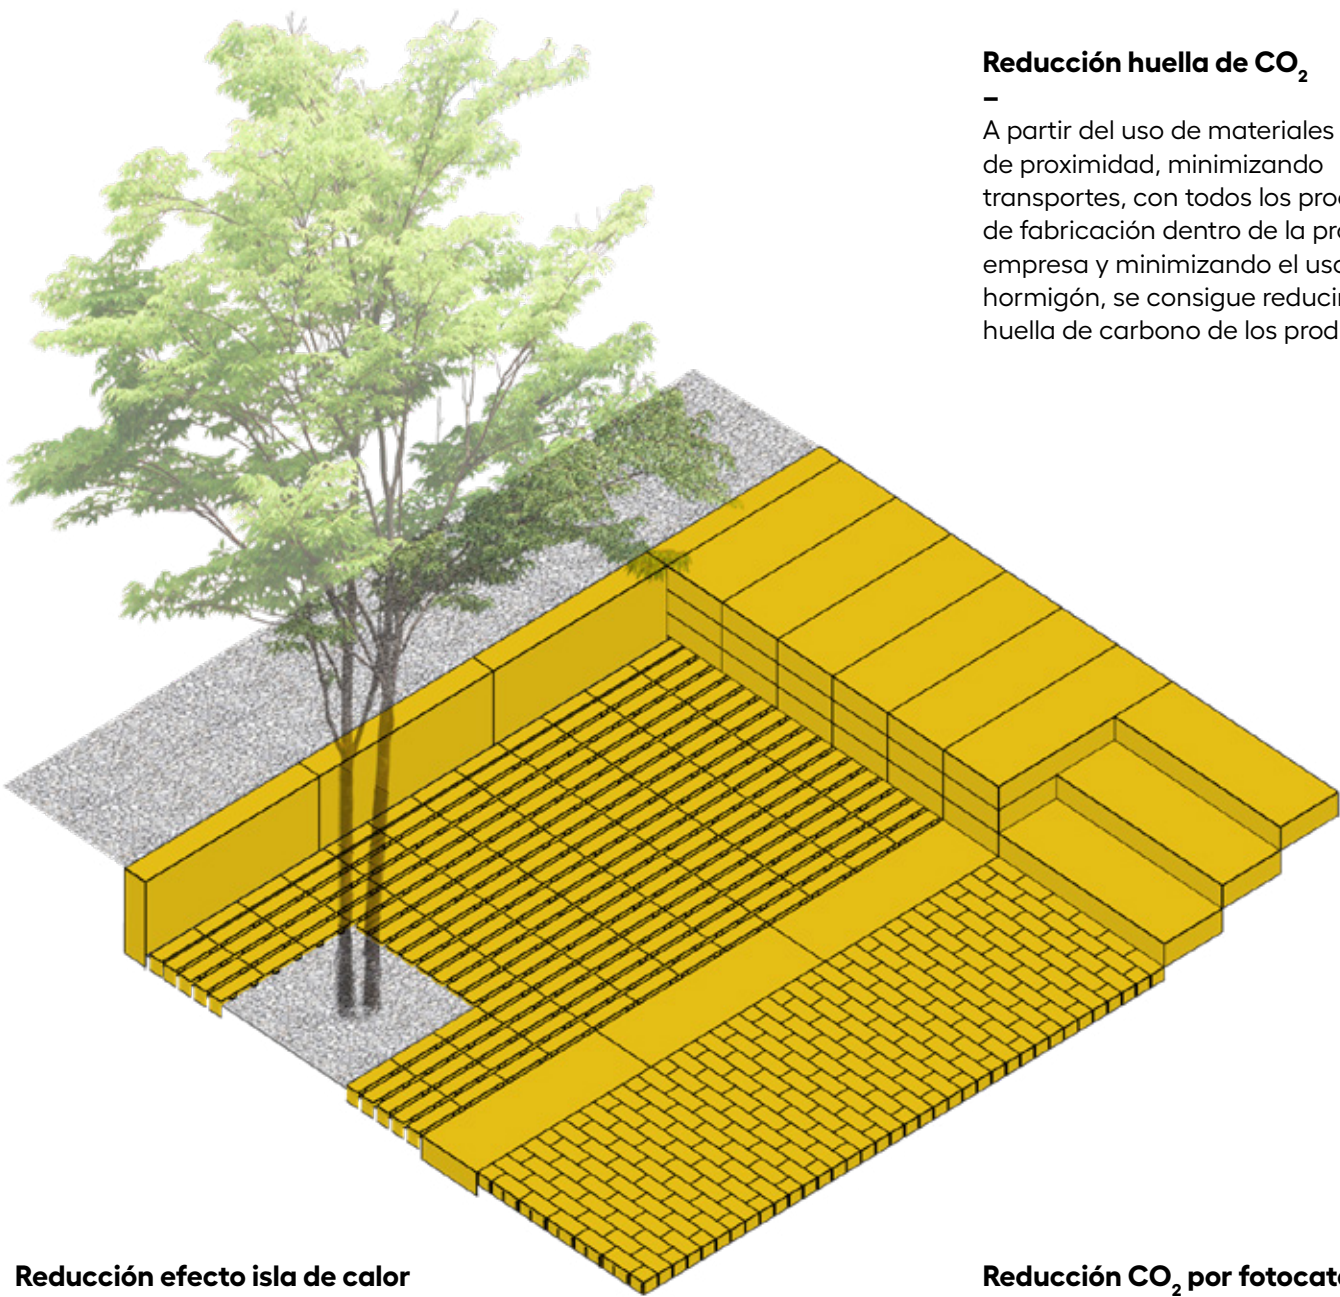

Reducción efecto isla de calor

Utilizando pavimentos con cavidades para ser llenadas de tierra, gravas o vegetación, y colores con índices SRI bajos. Targa produce elementos que ayudan a mitigar el efecto isla de calor.

Infiltración del agua en el suelo

Las piezas de pavimentos drenantes: por cavidad, por junta o por porosidad facilitan la infiltración del agua de lluvia en el suelo, mejorando así las condiciones ambientales de los espacios dónde se colocan.

Reducción CO₂ por fotocátalisis

Empleando producto de fotocátalisis, los productos de Targa tienen un valor añadido en la mejora condiciones ambientales.




Tipologías

Targa ofrece seis tipologías de producto con distintas características técnicas y estéticas. Esto permite adaptarse a las necesidades de cada uno de los proyectos.


Tabula

Doble capa




Quars

Granítico




Targa

Monocapa



Origen


Monocapa envejecido



FILTRANTES


Filtrante

Drenante por junta



Nimbus

Drenante por porosidad



Tabula

Las piezas Tabula están fabricadas en dos capas, una calidad de áridos gruesos en la capa inferior y áridos más finos en la capa superior. Esto da un acabado difuminado en el dibujo de los colores y una resistencia óptima en las dos capas.




Doble capa

Fabricado a partir de áridos silíceos y graníticos, cementos blancos y grises, hidrofugantes, plastificantes y pigmentos inorgánicos, garantizando la calidad, durabilidad y resistencia óptima.

Tipología básica definida para todo tipo de proyectos.

Targa

Las piezas Targa están fabricadas con los mismos áridos y pigmentos en toda su masa. Esto les da un acabado de la misma calidad en todas las caras y una resistencia óptima, también en el corte y el ajuste.




Monocapa

Targa utiliza en toda su masa áridos silíceos y graníticos, y según el color cementos blancos y grises, hidrofugantes, plastificantes y pigmentos inorgánicos, garantizando la calidad, durabilidad y resistencia óptima.

Tipología definida por una marcada intensidad con colores más vivos y duraderos.

Quars

Las piezas Quars están fabricadas en color único con áridos graníticos que emergen en superficie en el proceso de texturización.



Granítico

Quars utiliza en toda su masa áridos silíceos y graníticos, y según el color cementos blancos y grises, hidrofugantes, plastificantes y pigmentos inorgánicos, garantizando la calidad, durabilidad y resistencia óptima.

Tipología con acabado granítico de base blanco de gran calidad y textura.

Origen

Las piezas Origen nacen de Targa. Posteriormente se les desvasta las aristas para dotarlas de una materialidad más orgánica y un aspecto envejecido.



Monocapa envejecido

Origen utiliza en toda su masa áridos silíceos y graníticos, y según el color cementos blancos y grises, hidrofugantes, plastificantes y pigmentos inorgánicos, garantizando la calidad, durabilidad y resistencia óptima.

Tipología de aristas indefinidas que le dan un valor más orgánico.

Filtrante



Drenante por junta


Pavimentos adaptados a diferentes capacidades de drenaje: por junta abierta, por cavidad y por porosidad.

La gama de filtrantes Targa se adaptan a los requisitos exigidos en cada proyecto.



Color

Targa dispone de distintos colores para pavimentos y elementos urbanos. Una gama cromática con un amplio abanico de colores y diferentes índices SRI para reducir el impacto de la radiación solar.

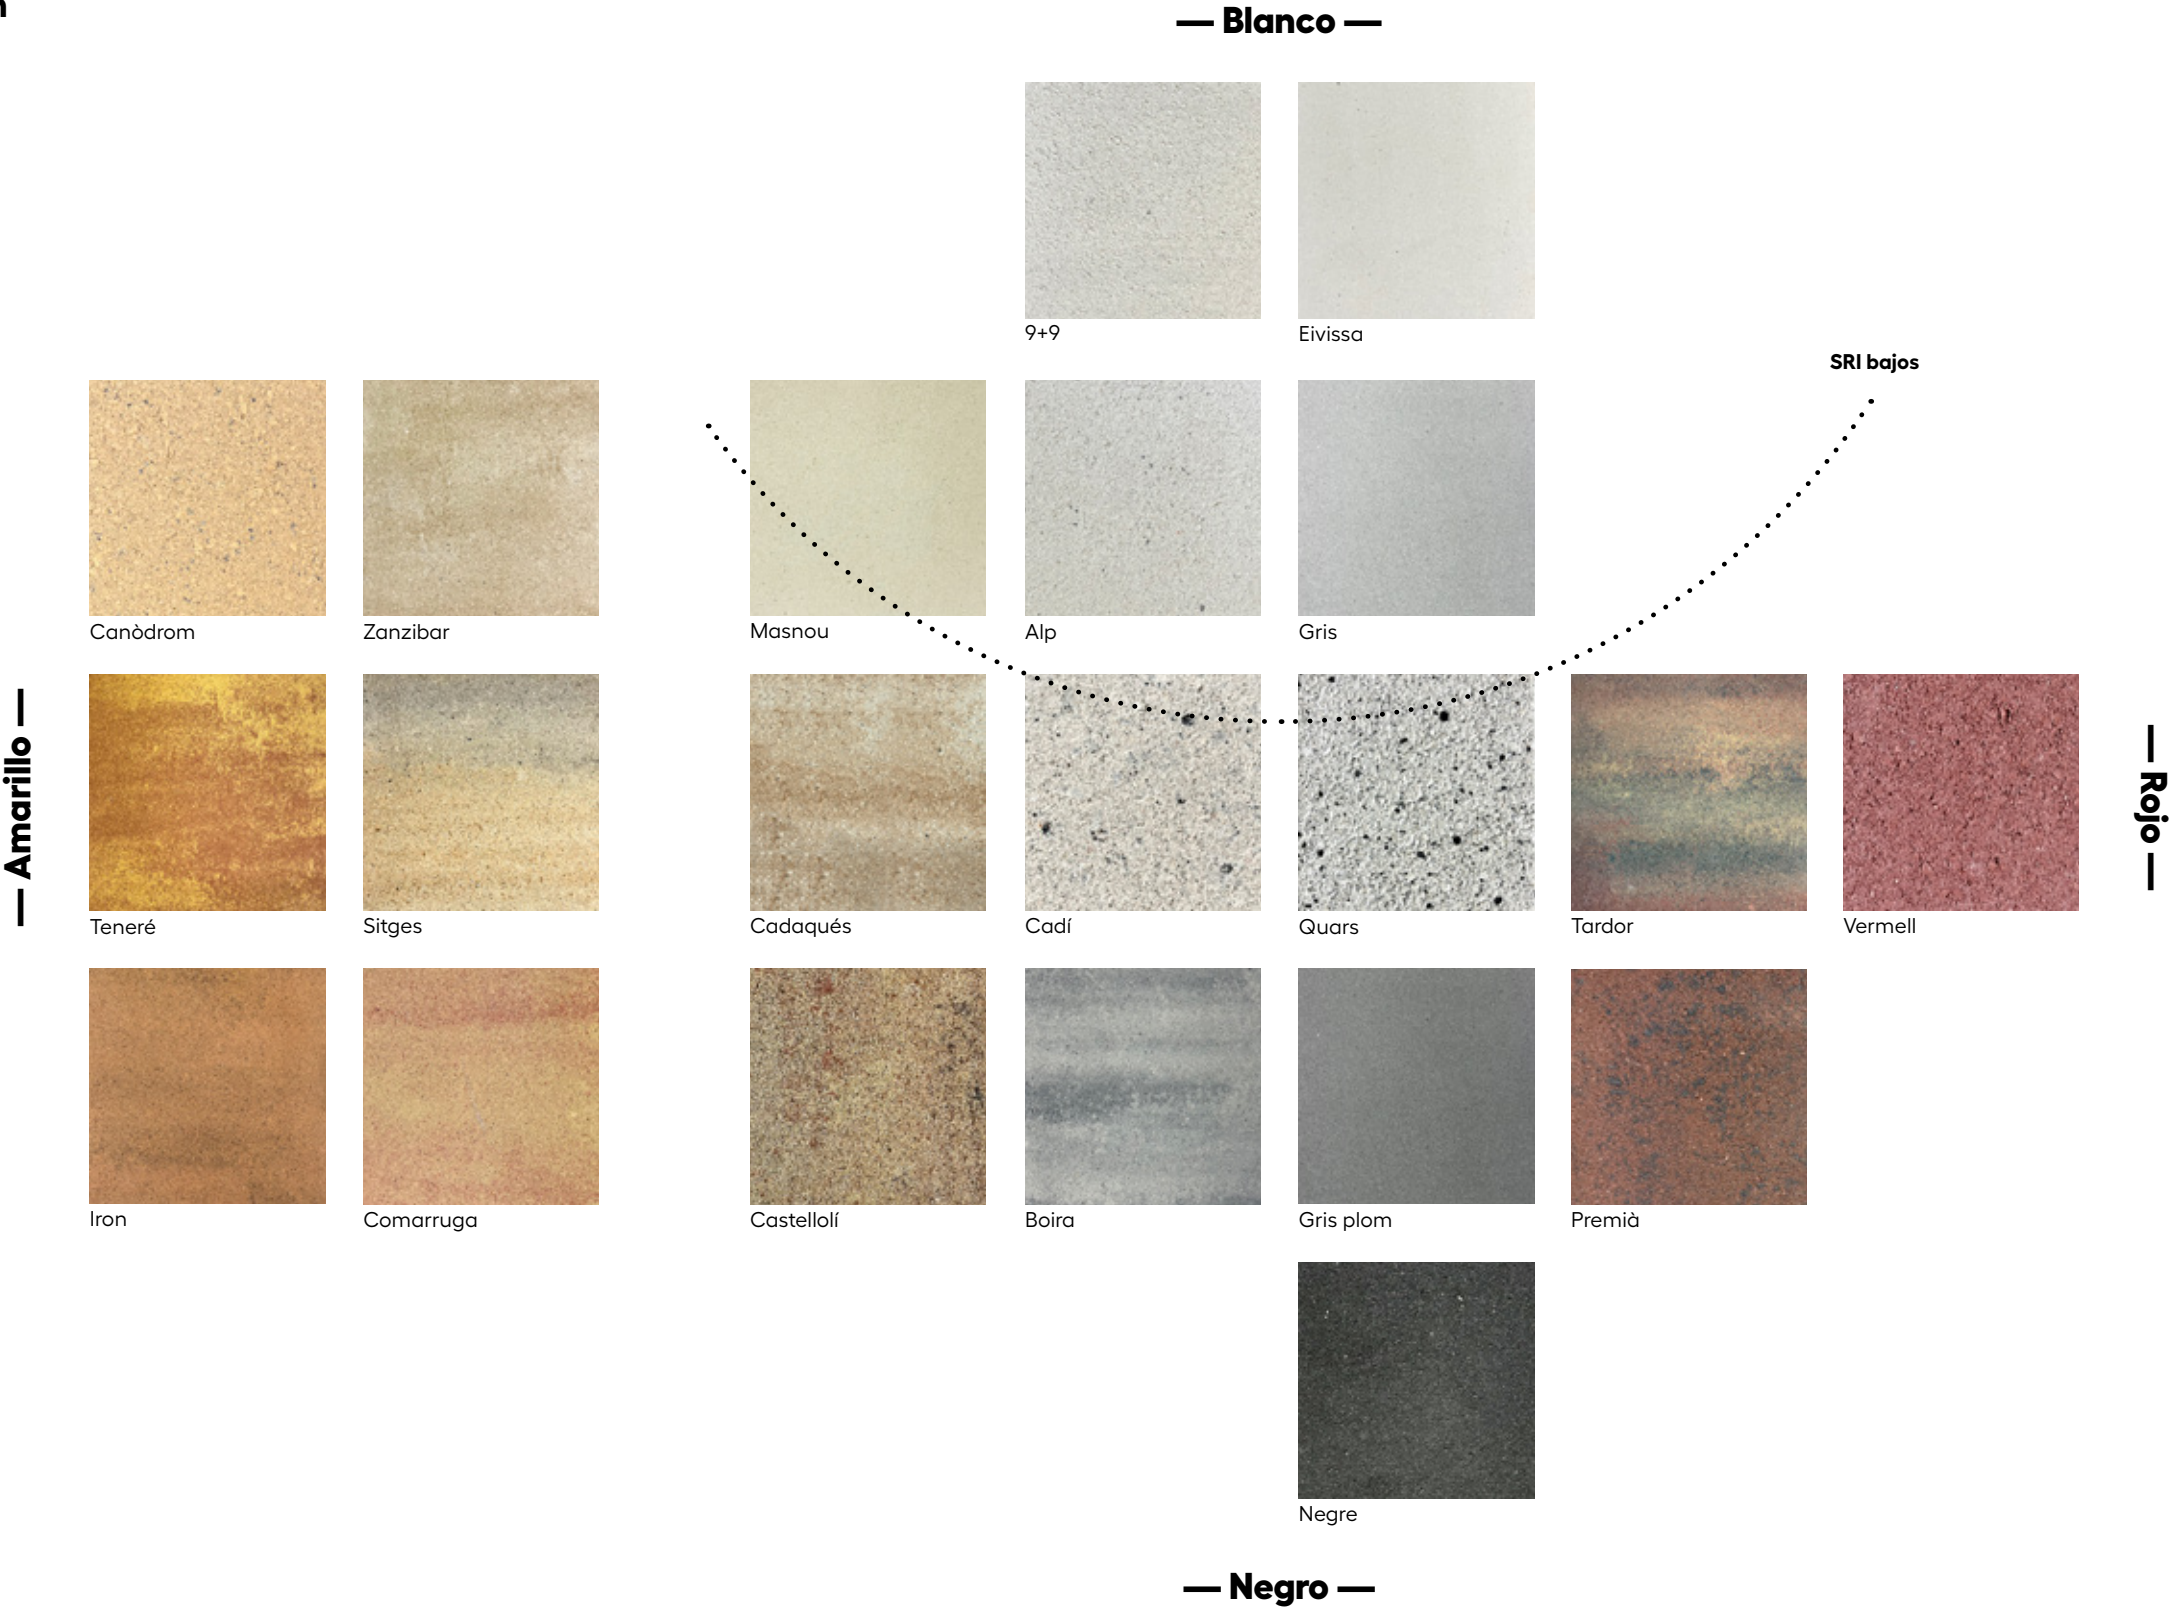


Adoquines


6x6 | 5




8x8 | 6




10x10 | 8 | 10




16x12 | 5 | 8




16x16 | 5 | 8




24x16 | 5 | 8




20x10 | 8 | 10 | 12




20x20 | 5 | 8



30x10 | 5 | 7 | 8 | 10




30x6 | 10




Técnicos

Keops 30x15 | 8



Targa diseña sistemas de
pavimentación y elementos
urbanos que se pueden combinar
y generar nuevas soluciones.

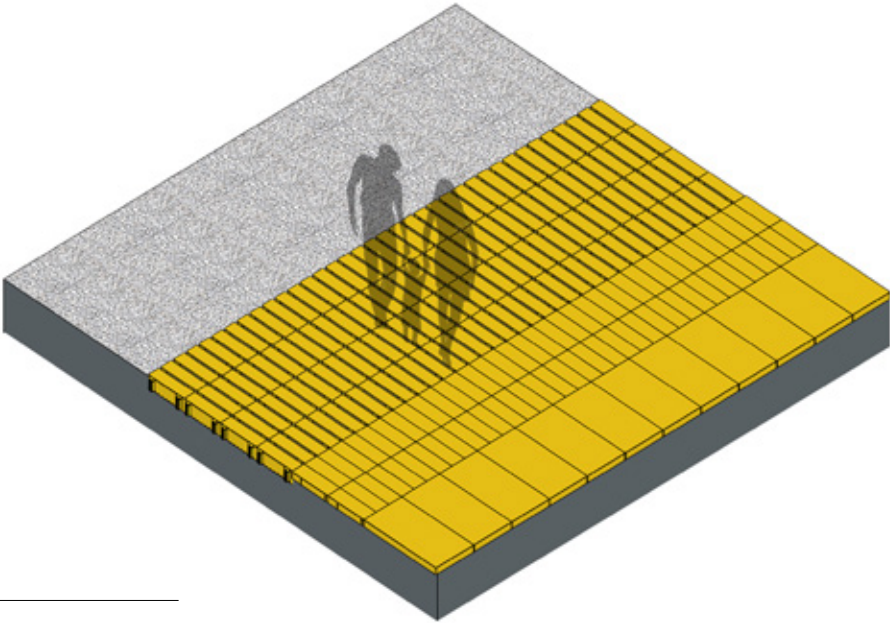

30x10F
30x10
60x30

30x15

30x10

30x6

24x16

20x20

20x10

16x16

16x12

10x10


8x8

6x6


10 mm
escala 1/5

Losas


30x20 | 5 | 7 | 10




40x20 | 5 | 7 | 8




40x30 | 5 | 7




40x40 | 5 | 7 | 8




50x50 | 5




60x30 | 5 | 7 | 10




60x40 | 5 | 7 | 8 | 10




80x60 | 12




100x50 | 8 | 12

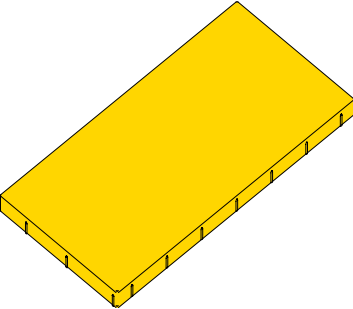


120x80 | 12

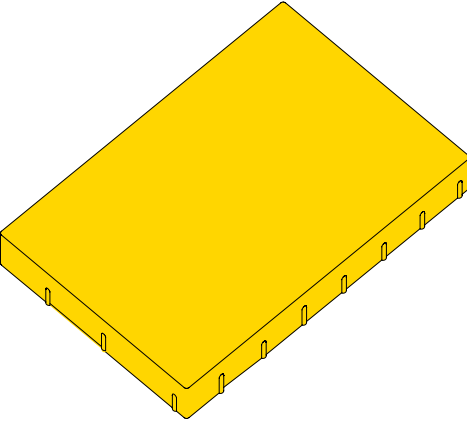


130x58 | 12

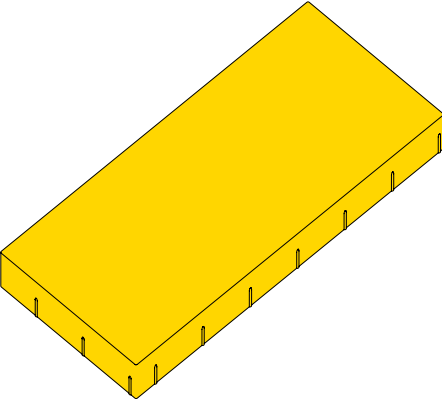


80x60

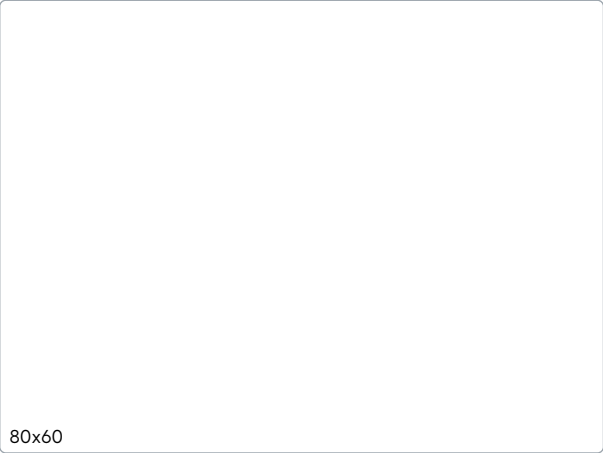


60x40

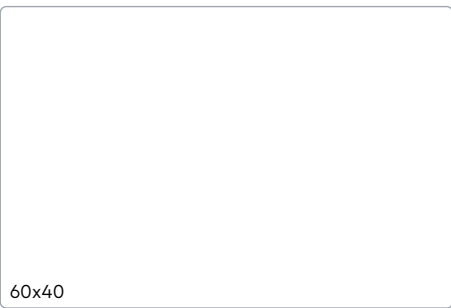


60x30

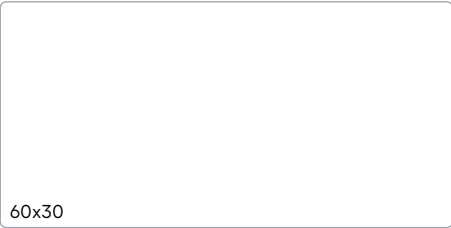

50x50

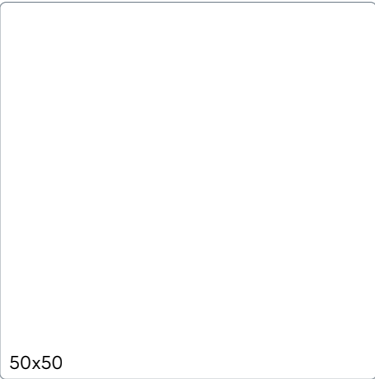

40x40




40x30




40x20




30x20




100x50

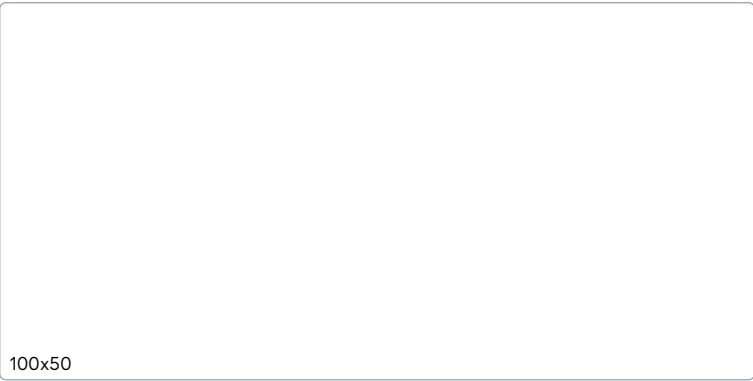





120x80

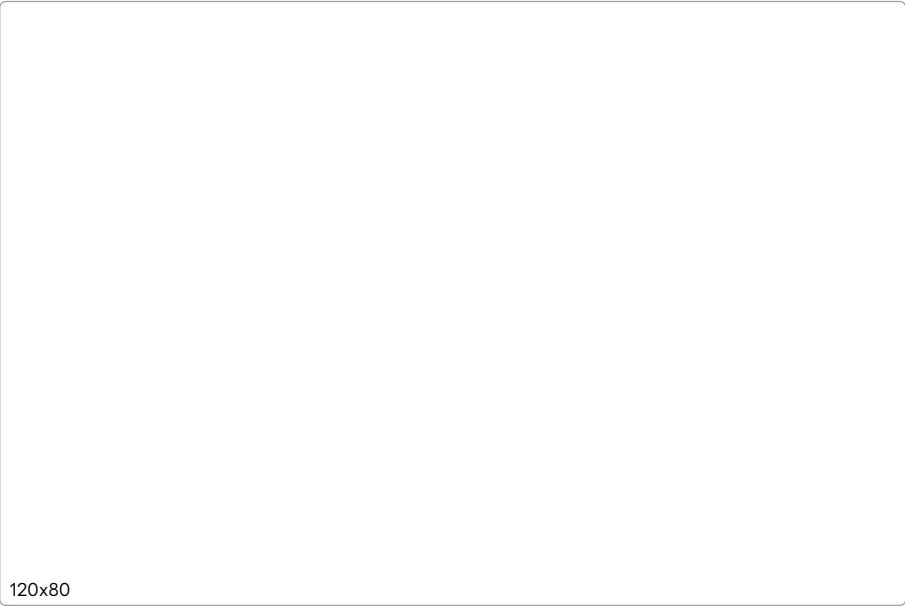


130x58

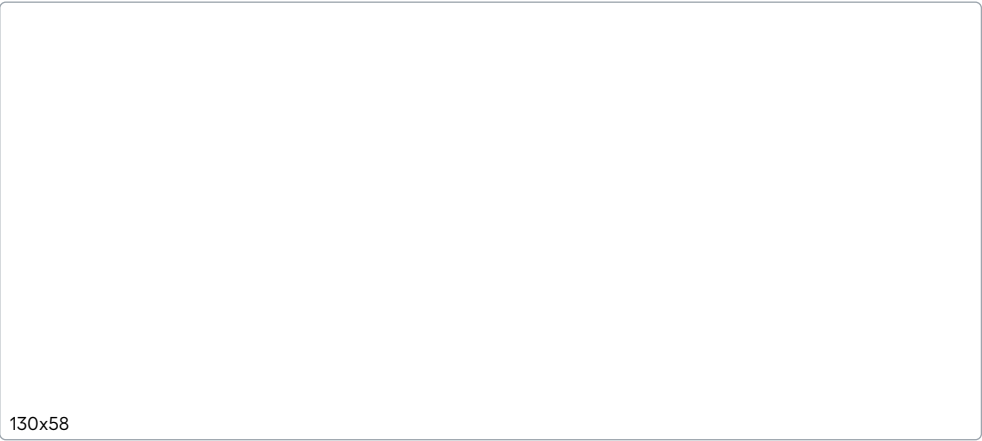

Podotáctiles

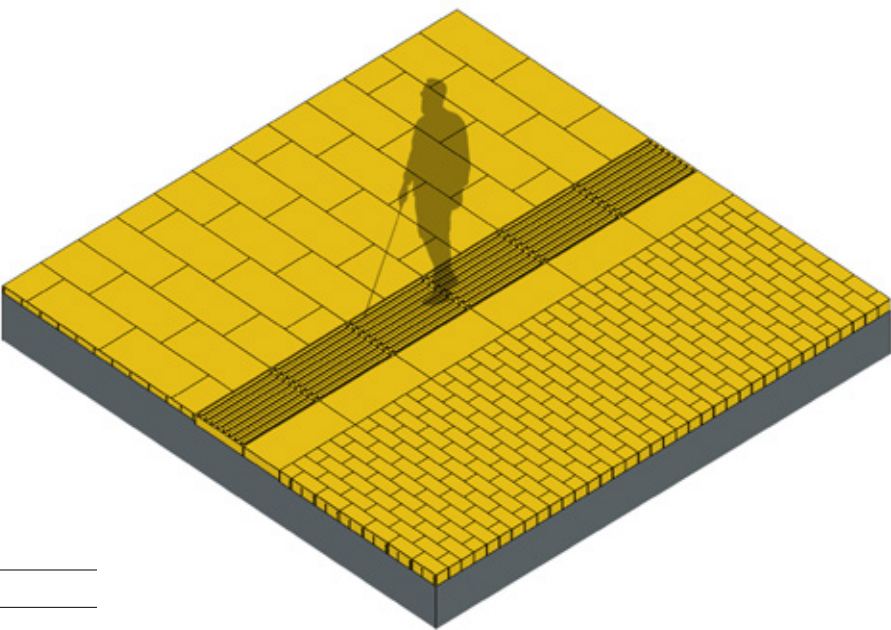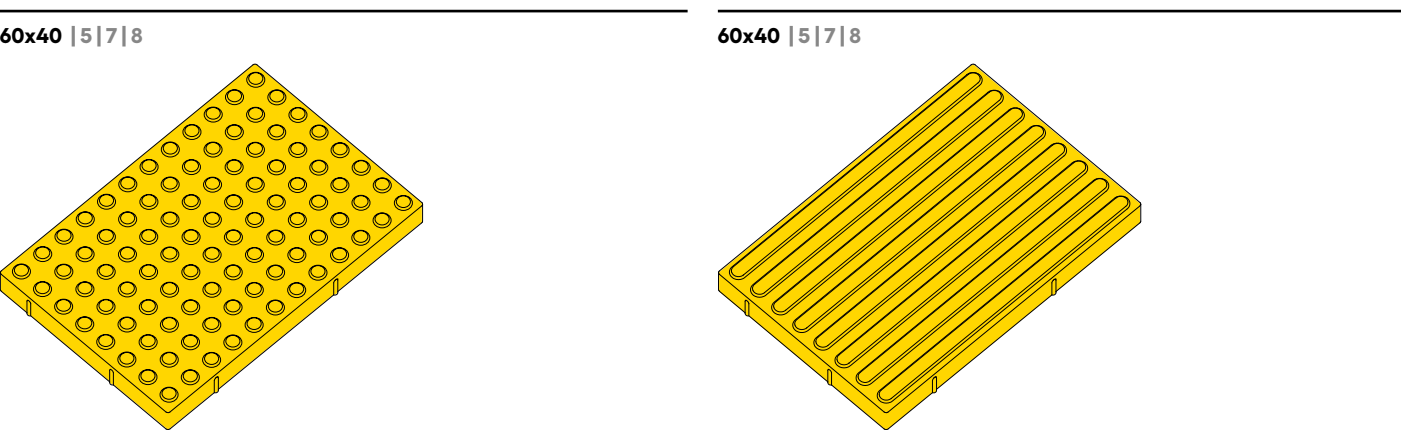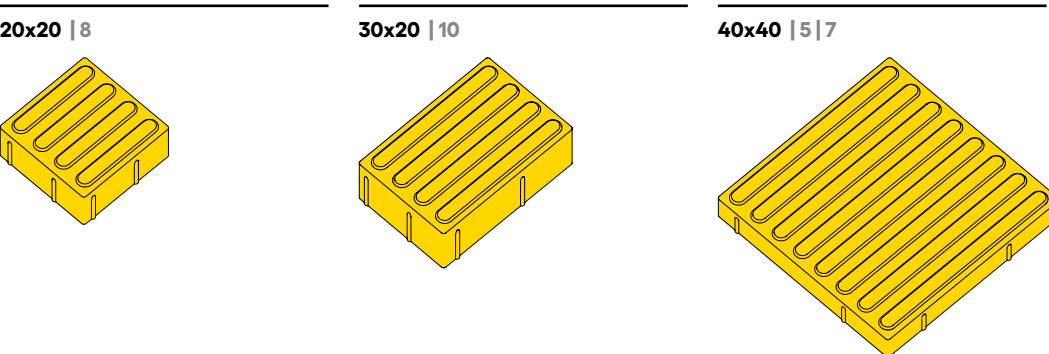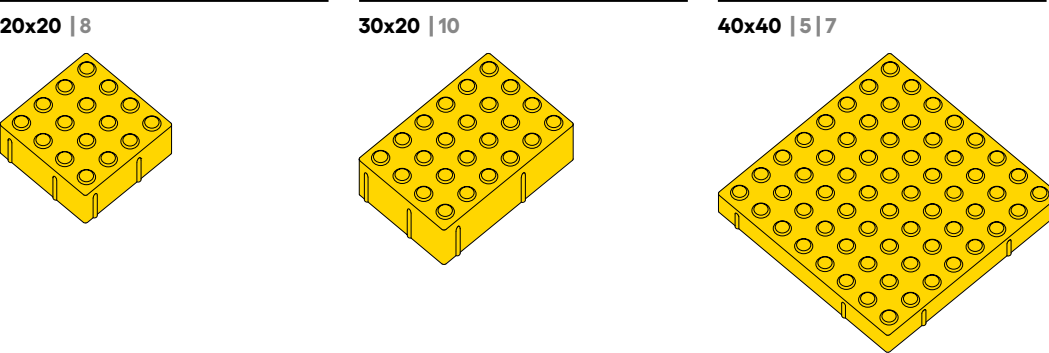


60x30
Podotáctil 60x40
Encintado 30x60
20x10

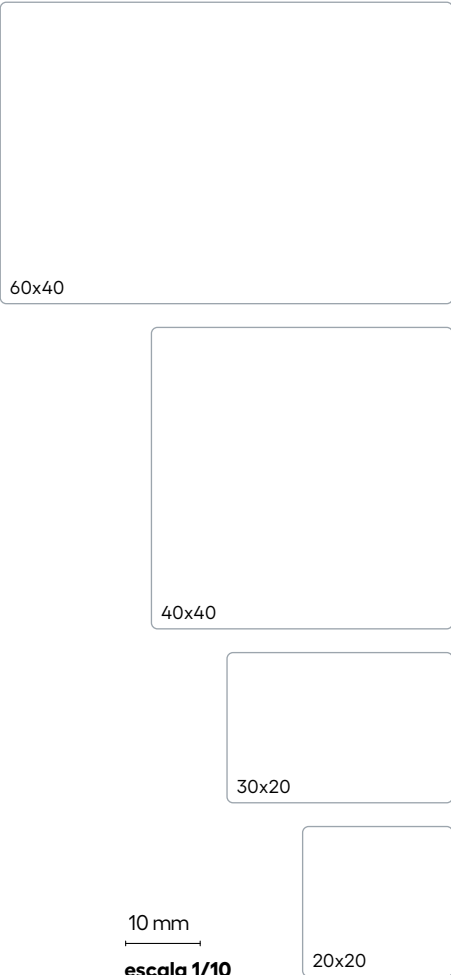


Drenantes

por junta abierta


Filtrant 30x5 | 10



Filtrant 30x10 | 10




Filtrant 19x19 | 8




por cavidad

Ráticula 40x40 | 12





Pavicesped 60x40 | 10

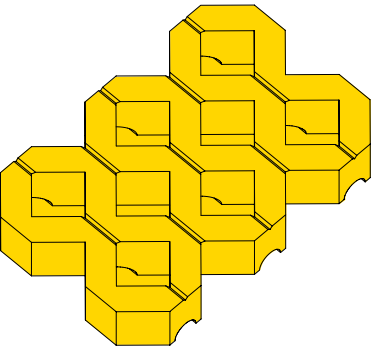


por porosidad

Nimbus

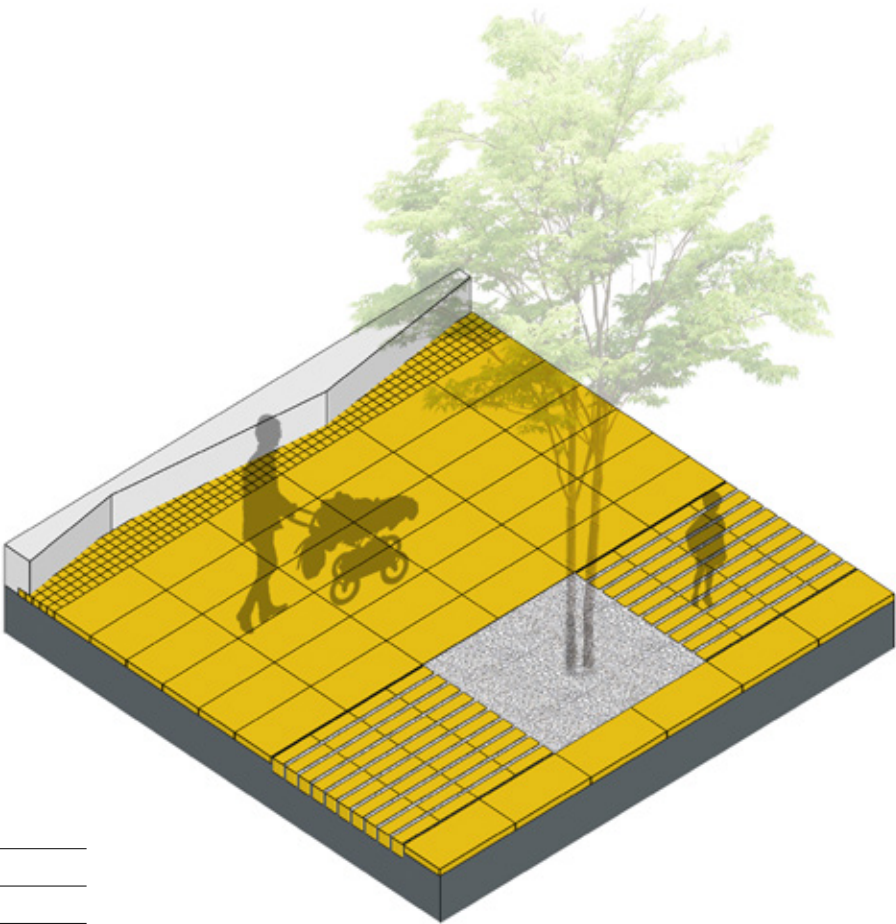

Ráticula
20x10
Encintado 60x30

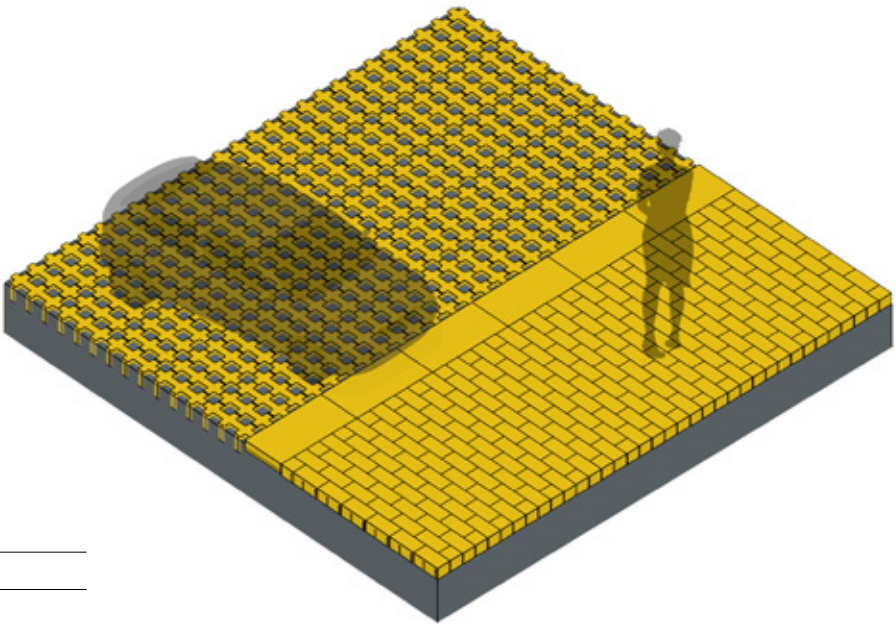


6x6
60x30
30x10F
Encintado 60x30


Elementos

Escalón


16x25 | 16




40x36 | 15




60x40 | 15



100x40 | 15




120x40 | 15

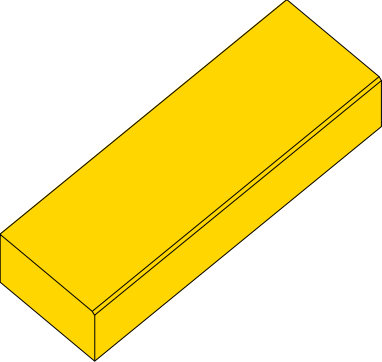


Límite


16x25 | 16




40x60 | 15



40x100 | 15




40x120 | 15




Tablón

8x100 | 20




15x100 | 25




Vora

24x16 | 16




Prisma

60x40 | 50




Placa

100x50 | 5

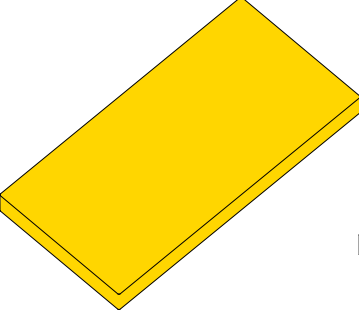



Alcorque

120x80 | 12

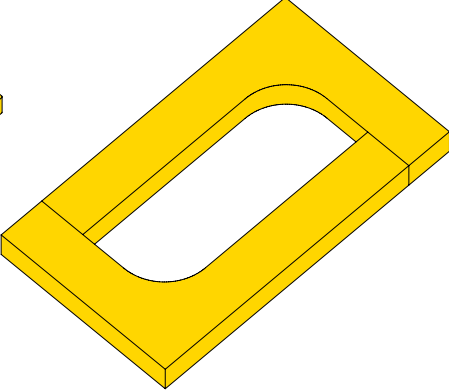


Elementos



Encintado

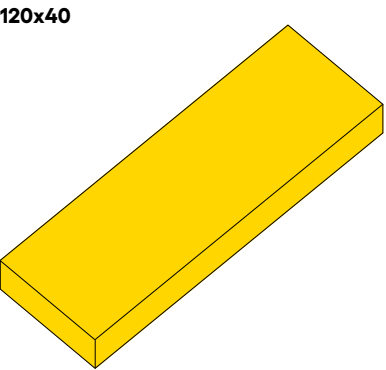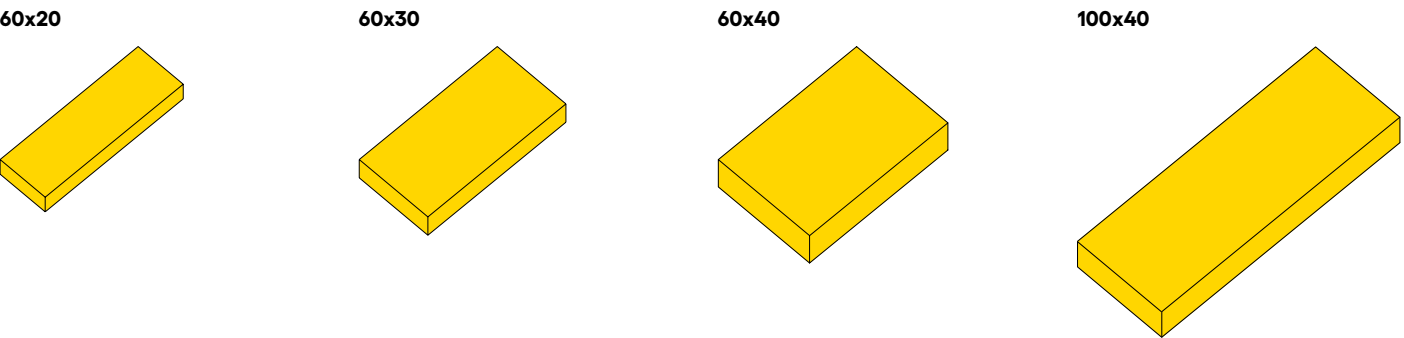


Canal pavimento

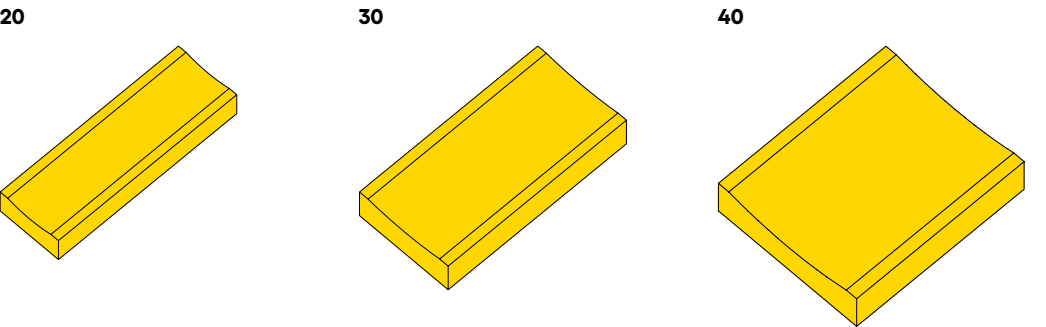

Reja

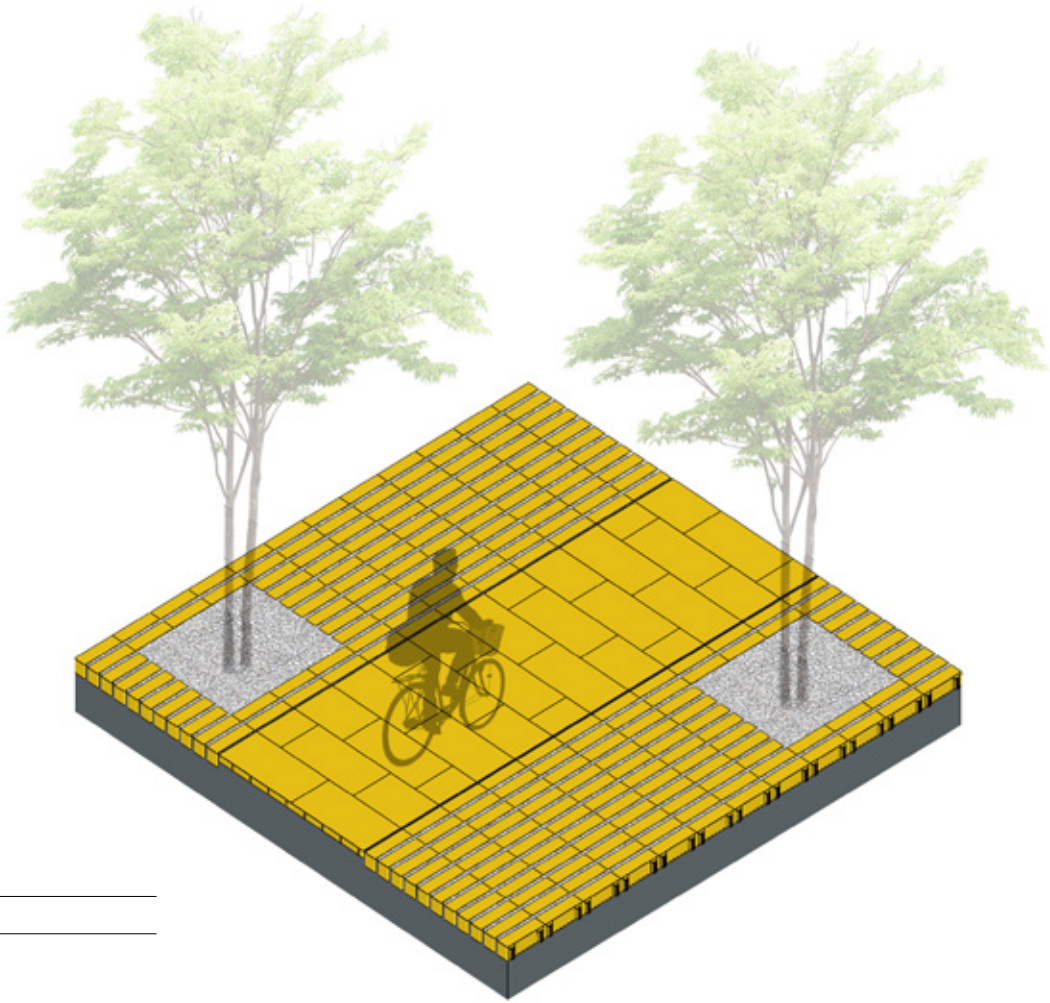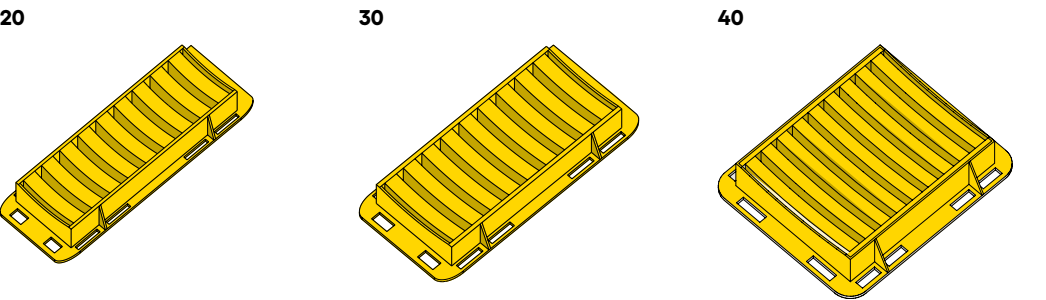

60x30
30x10F

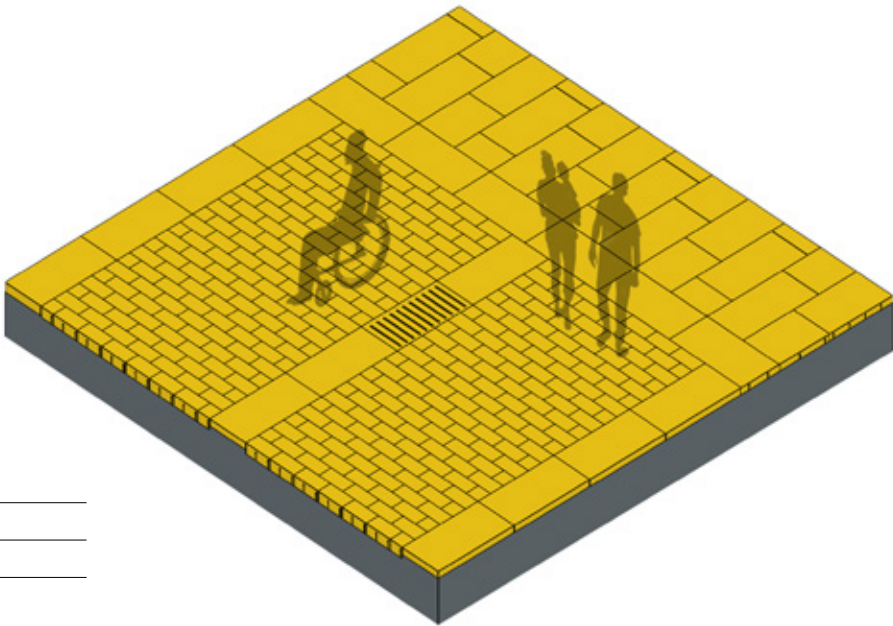

60x30
Encintado 60x30
20x10

